MEDACT–H 0.200.0

Техническая спецификация:
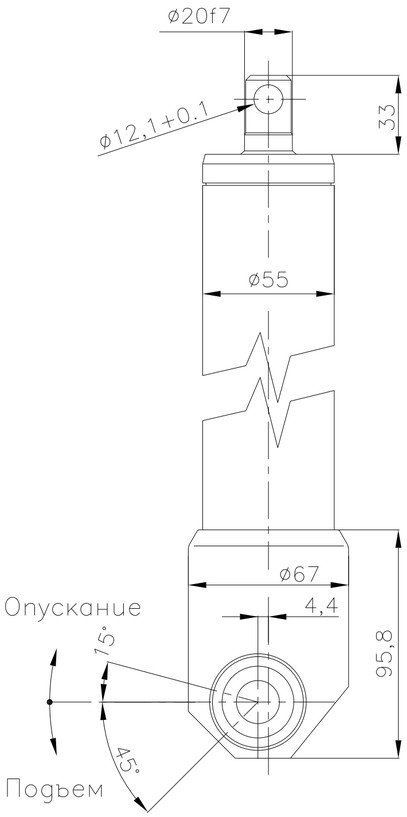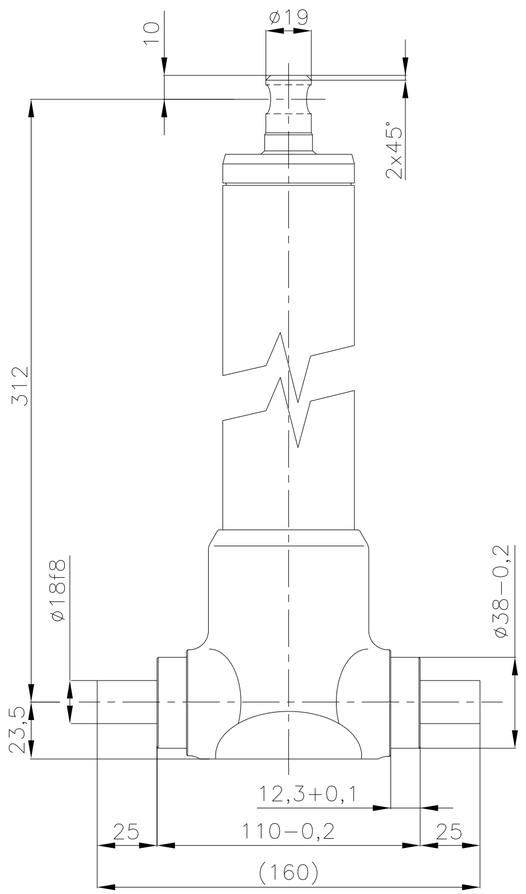
Ход	200 – 5 мм
Максимальное кол–во полных ходов рычага	25+2
Скорость задвигания при нагрузке 4 кН (постоянная температура 20°C)	от 4 до 7 сек.
Объем минерального масла для гидравлики ($дм^3$)	0,2
Максимальная сила нагрузки	10 кН
Вес	3,4 kg